MADE IN FRANCE

Informations règlementaires

ANTI MICROBIEN

Marquage	Indice de classement	PHTALATES	LATEX
CE	I		

Ces brassards et ces cuissards de conception très robuste sont composés d'un seul ensemble monobloc, ce qui facilite leur entretien et leur décontamination. Afin de sécuriser la fixation Velcro, une sangle et une boucle assurent un maintien maximum.

1 - Identification du dispositif :

Visuel brassard

2 - Références :

Référence	Désignation	Dimensions en cm		
		A	B	C
GBM101	Brassard monobloc nourrisson	3.5	29	38
GBM102	Brassard monobloc enfant	4.5	35	48
GBM103	Brassard monobloc petit adulte	6	46	61
GBM104	Brassard monobloc bras adulte	8	46	67
GBCM105	Brassard monobloc bras adulte large conique	10	47	70
GCDM103	Cuissard monobloc adulte droit	8	76	97
GCDM104	Cuissard monobloc adulte droit	10	62	76
GCDM105	Cuissard monobloc adulte L droit	10	76	90
GCDM106	Cuissard monobloc adulte XL droit	10	82	100
GCDM107	Cuissard monobloc adulte XXL droit	10	107	122
GCCM104	Cuissard monobloc adulte conique	10	62	76
GCCM105	Cuissard monobloc adulte L conique	10	76	90
GCCM106	Cuissard monobloc adulte XL conique	10	82	100
GCCM107	Cuissard monobloc adulte XXL conique	10	107	122



A : Largeur poche - B: Longueur poche

- C : Longueur hors tout

3 - Utilisation simplifiée du dispositif (se reporter au mode d'emploi pour l'utilisation):

- Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 mn.
- Avant d'effectuer la pose du garrot :
  - s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre, il faut impérativement que la poche du dispositif se superpose de minimum 2 cm. ***Attention à ne pas confondre la poche et la longueur totale du dispositif (cf dessin page 1)***
  - s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot,
  - s'assurer de la qualité du système Velcro et des soudures sur le brassard / cuissard,
- Positionner le brassard ou le cuissard sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.
- Sécuriser l'ensemble en passant les sangles dans les boucles sauf pour les GBM101 et GBM102 qui possèdent un ruban à nouer.
- Introduire le raccord tube en butée (déclic) dans le coupleur rapide.
- Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.
- Sécuriser l'ensemble en passant les sangles dans les boucles sauf pour les GBM101 et GBM102 qui possèdent un ruban à nouer.

Pour plus d'indications se reporter à la fiche "Mode d'emploi Brassard et cuissard monobloc"

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensemble

Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Tissu	PU
B	Boucle	ABS
C	Etiquette	Voir infos étiquette
E	Raccord de tube coudé	PU moulé, soudé HF, angle à 90 °
F	Tuyau souple de liaison	Compound vinylique sans phalates 58
G	Velcro	Astrakan soudé HF
H	Sangle	Polyester
I	Velcro	Velcro crochet soudé HF
J	Raccord acétal mâle avec joint torique	ACETAL
K	Joint torique pour connecteur A11322	EPDM

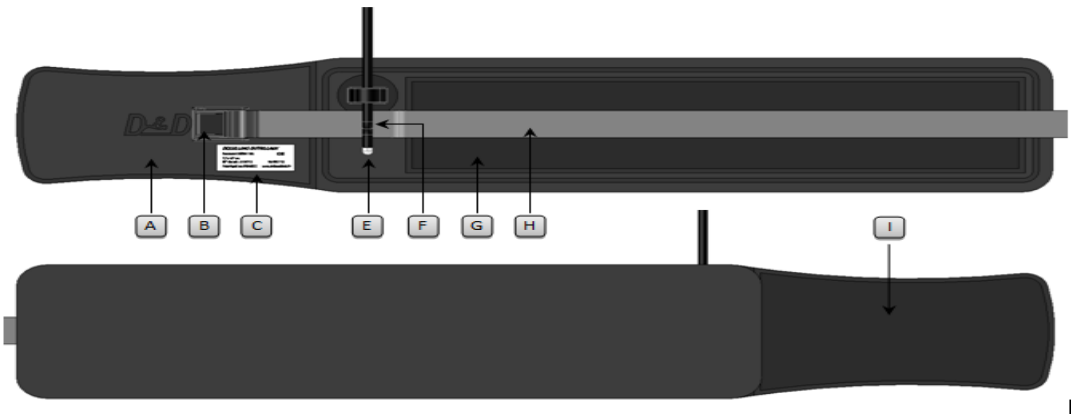

Identifiant	Dénomination
A	Identification du fabricant
B	Référence du produit
C	Dimensions de la poche
D	Numéro du lot de fabrication
E	Marquage d'origine du produit
F	Date de fabrication
G	Marquage CE
H	Renvoi au mode d'emploi

Les connecteurs

Connexion à clip avec joint torique			
Référence	**Image**	**Matière**	**Désignation**
A11012		ACETAL	Coupleur femelle en ligne cannelé 4.8 mm
A11016		ACETAL	Embout femelle en ligne cannelé 4.8 mm avec clapet
A11308		ACETAL EPDM	Coupleur mâle en ligne cannelé 4.8 mm
A11010		ACETAL EPDM	Embout mâle en ligne cannelé 4.8 mm avec clapet d'obturation
A11322		EPDM	Joint torique pour raccord acétal mâle
A20001 A20006		SILICONE	Rallonge bleue 3 m + connectiques mâle et femelle Rallonge rouge 3 m + connectiques mâle et femelle
A20003 A20005		SILICONE	Rallonge bleue 3 m autoclavable, immergeable + connectiques mâle et femelle Rallonge rouge 3 m autoclavable, immergeable + connectiques mâle et femelle

Connexion à clip			
Référence	**Image**	**Matière**	**Désignation**
A11305		Métal	Raccord laiton chromé femelle connexion à clip
A11313		Métal	Raccord métal mâle connexion à clip
A11352		Métal/Métal	Ensemble mâle femelle connexion à clip laiton chromé
Connexion Luer lock standard			
Référence	**Image**	**Matière**	**Désignation**
A11312		Métal	Raccord luer lock femelle laiton chromé
A11311		Métal	Raccord luer lock mâle laiton chromé
A11354		Métal/Métal	Ensemble mâle femelle connexion luer lock laiton chromé
A20021		Silicone	Rallonge de 3 m + connectiques mâle et femelle

5 - Nettoyage et désinfection :

N°	Etape	Objectif	Produits utilisés	Durée	Condition	Mode d'emploi
1	Pré-traitement	Faciliter l'étape de nettoyage	ANIOSYME DD1	5 min	Dose de 25 ml pour 5 litres d'eau	**1-1** Préparer un bac de trempage
						1-2 Immerger le dispositif
						1-3 Rincer à l'eau du réseau
2	Nettoyage	Pré-désinfection	ANIOSYME DD1	5 min	Dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède	**2-1** Préparer un bac de trempage
						2-2 Immerger le dispositif
						2-3 Nettoyage à l'aide d'une brosse douce ou d'une lavette
						2-4 Rincer à l'eau du réseau
						2-5 Essuyer avec un champ propre
3	Désinfection chimique	Désinfection	STERANIOS 2 %	15 min	Pas de dilution, solution prête à l'emploi	**3-1** Préparer un bac de trempage
						3-2 Immerger le dispositif et couvrir le bac
						3-3 Rincer soigneusement le dispositif à l'eau stérile ou filtrée
						3-4 Essuyer avec un champ à usage unique
5	Stockage	Conservation du dispositif jusqu'à nouvelle utilisation	Emballage destiné à un usage en bloc opératoire	6 mois	Emballage à usage unique	Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible

6 - Conditionnement

Référence	Nbre d'unité par CDT
GBM101	1
GBM102	1
GBM103	1
GBM104	1
GBCM105	1
GCDM103	1
GCDM104	1
GCDM105	1
GCDM106	1
GCDM107	1
GCCM104	1
GCCM105	1
GCCM106	1
GCCM107	1

7 - Stockage

Tout brassard ou cuissard en attente d'utilisation doit être obligatoirement conservé dans les conditions ci-dessous :

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Local ventilé	-10° à + 40° c	30 à 85 %	500 à 1060 hpA

8 - Garantie :

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 24 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.